


Contre-clé mécanique

Travailler plus rapide, sans réduction de tension du boulon



- Se détache facilement, sans réduction de tension du boulon.
- Travaille sûr, aucun risque des pincements, ou d'équipement volante.
- Aussi a utiliser sûr à l'envers.

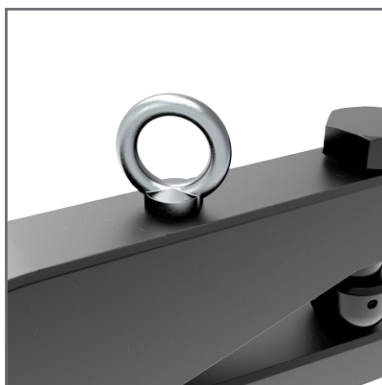

prévient de la dommage ou de la blessure par de la clé de soutien à l'aide d'assurer un oeil de levage.



A l'aide d'écrou papillon la contre-clé peut être serré et monté à l'envers.

HYTORC®

HYTORC Nederland BV HYTORC Benelux BVBA
Tel. +31 24 3660 660 Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.nl www.hytorc.be

Plus d'infos?

Tél. +32 3 870 52 20
ou visitez le site hytorc.be

Contre-clé hydraulique

Travailler plus vite, sans réduction de l tension du boulon


- Détacher facilement sans perte de tension du boulon.
- Travaille sûr, aucun risque des pincements, ou d'équipement volante.
- Une contre-clé pour dix tailles différentes.



Les tailles différentes sont remplacées simplement et rapidement.



La contre-clé est une poignée ergonomique et donc elle est placée facilement.

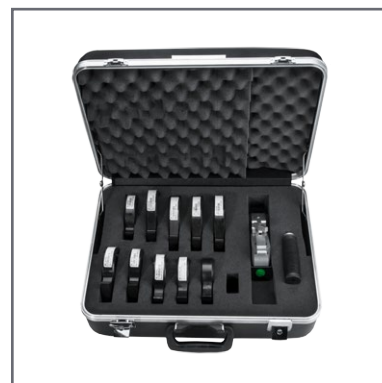

la contre-clé hydraulique avec des dix links dans une valise ferme. On n'a plus besoin.

HYTORC®

HYTORC Nederland BV HYTORC Benelux BVBA
Tel. +31 24 3660 660 Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.nl www.hytorc.be

Plus d'infos?

Tél. +32 3 870 52 20
ou visitez le site hytorc.be