

Stealth

Simplement la clé à œil la plus productive


- Là où la hauteur est limitée ou extrémité de fil perçante.
- Double piston pour plus de vitesse.
- Système de cliquet anti-retour et capture de torsion.
- Largeur clé hexagonale disponible de 17 mm à 130 mm.



Cette visseuse est compatible avec le système HYTORC Washer primé. Cette innovation intelligente rend le travail plus sûr, plus précis et plus rapide.



La clé adéquate pour une intervention multi-tooling. Par l'emploi de plusieurs clés simultanément, la connexion des brides est plus rapide et plus précise.

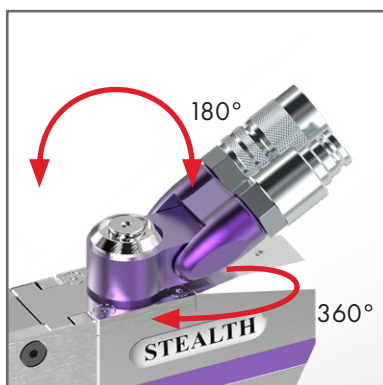

Système à double flexible amovible sur 360° x 180° avec connecteurs à vis ou rapides de sécurité.



Plus besoin de point d'appui avec le système HYTORC Washer.




Les cassettes sont facilement interchangeables.

HYTORC[®]
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS

Plus d'infos?

Tél. +32 3 870 52 20
ou visitez le site hytorc.be

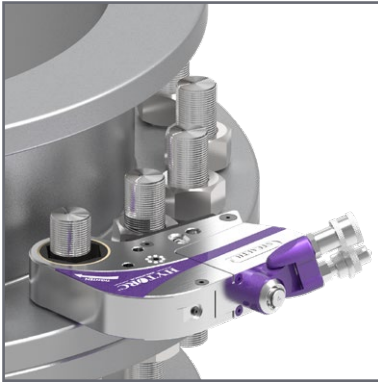

La solution idéale là où la hauteur est limitée ou les extrémités de filet sont perçants.




Le Stealth est compatible avec un grand nombre de solutions d'appui, du bras de réaction standardisé aux appuis la plus sécuritaires comme par exemple HYTORC Washer Drive.

Modèle	min. torque Nm	max. torque Nm	min. radius mm	max. radius mm	min. SW mm	max. SW mm	H mm	L mm	W mm	poids kg
Stealth - 2	377	2.534	27	44	17	60	107	140	32	2,5
Stealth - 4	819	5.450	44	53	36	80	138	167	42	5
Stealth - 8	1.625	10.825	47	58	50	100	163	203	53	9,5
Stealth - 14	2.854	19.327	64	87	60	120	202	237	64	15,5
Stealth - 22	4.406	29.659	90	112	80	155	234	276	74	28,5
Stealth - 36	6.665	47.077	108	142	100	230	274	322	86	39,5

Les valeurs mentionnées dans le tableau sont purement indicatives et dépendent de la combinaison cylindre et cassette. Pour les mesures exactes et poids veuillez nous contacter ou demandez le fichier STEP.

* Poids total combinaison du cylindre et cassette standard

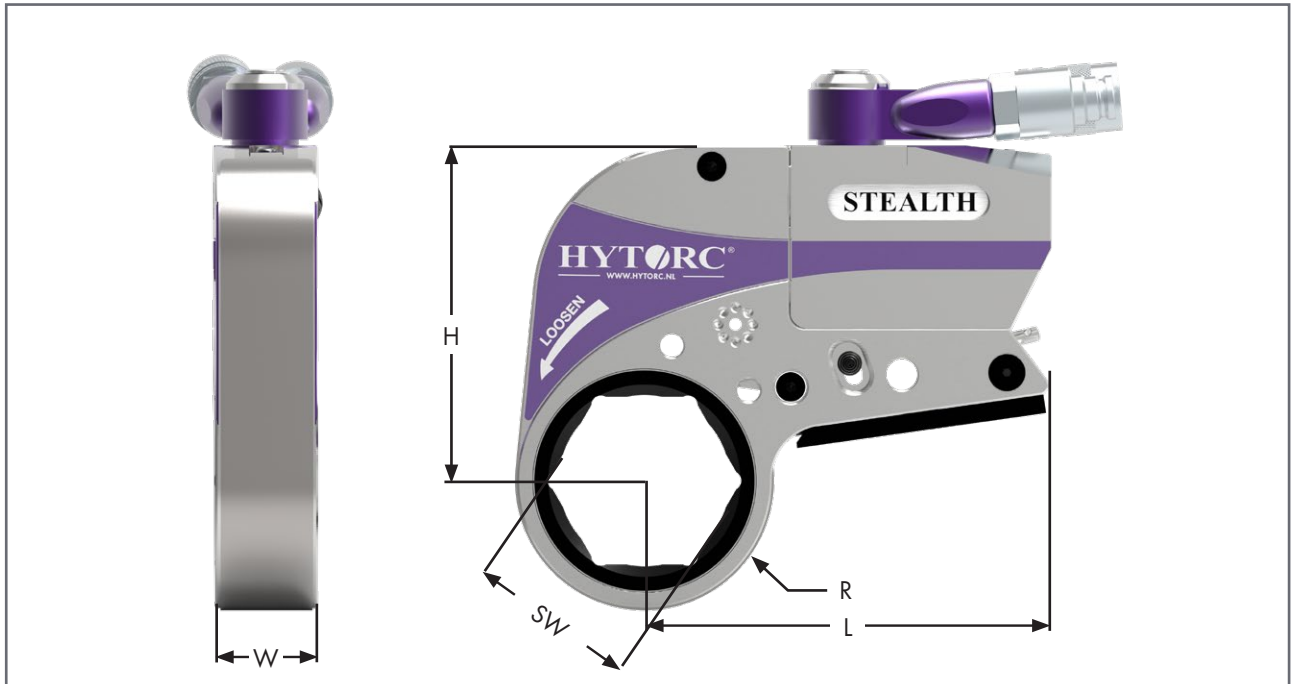

Ver-24-11-17

Aucun droit peut être dérivé au valeurs mentionnées. Chaque outil est fourni avec un rapport d'étalonnage unique.

HYTORC®

HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BVBA
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be