


# TPF-reactiearm


Veilig afsteunen, nauwkeuriger werken



- Werkt veiliger: géén risico op beknelling
- Voorkomt beschadiging aan coating
- Verlaagt sideload door op verder gelegen punt af te steunen:
- Verhoogt controle over boutspanning
- Plaatst snel en makkelijk door verdraaibare dop

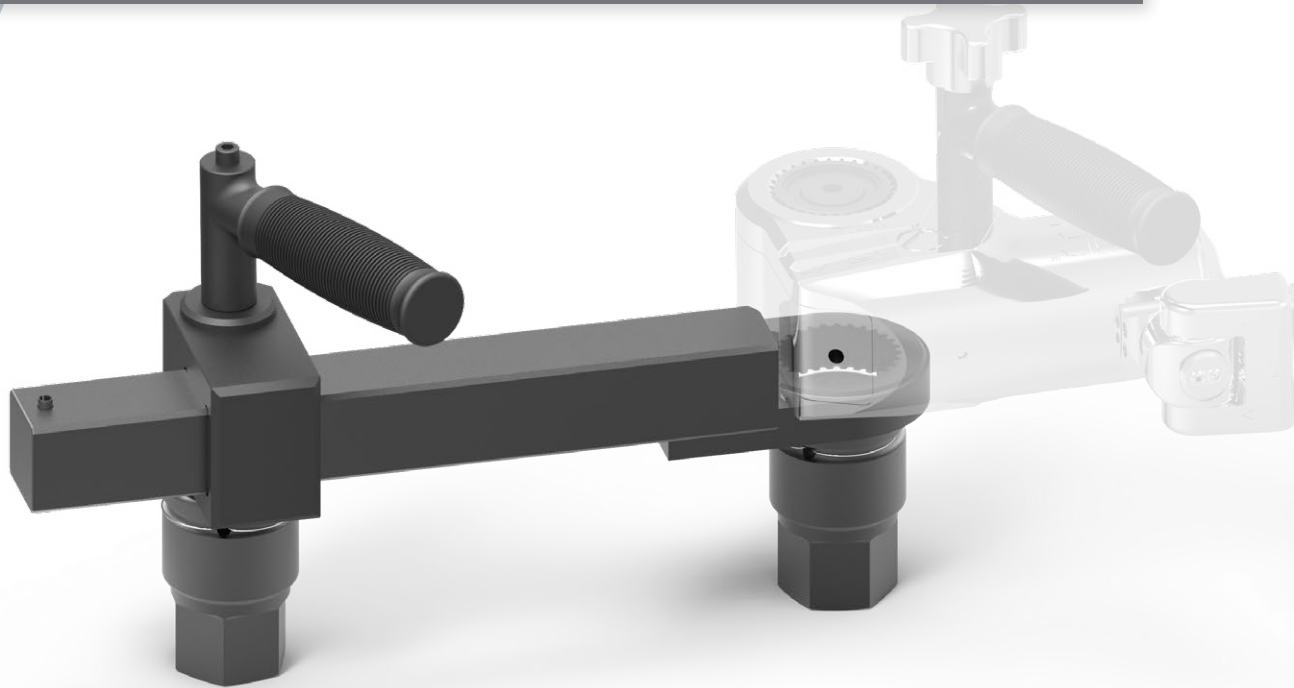

Doppen zijn snel en eenvoudig uitwisselbaar.

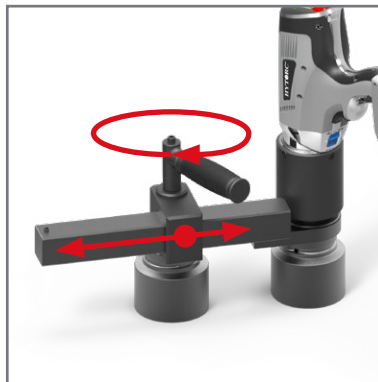

De reactiedop, -cup of pin cup is tijdens het verplaatsen vrij over de lengte van de TPF te verschuiven.



Voorkom beknelling door zowel de sleutel als de arm uit te rusten met een Safety Handle.




Compatibel met zowel hydraulische, pneumatische en elektrische sleutels en uit te rusten met doppen en inbus-doppen.

Model	Min. lengte L1	Max. lengte L2	SQ
<b>Type .7</b>	57 mm	305 mm	3/4"
<b>Type 01</b>	80 mm	280 mm	3/4"
<b>Type 03</b>	120 mm	305 mm	1"
<b>Type 05</b>	115 mm	305 mm	1 1/2"
<b>Type 08</b>	150 mm	470 mm	1 1/2"
<b>Type 10</b>	185 mm	360 mm	1 1/2"



TPF met inbus en jGun op kantpers.

Bovenstaande modellen kunnen met standaard moerdoppen worden uitgerust. Aangepaste maten op aanvraag.

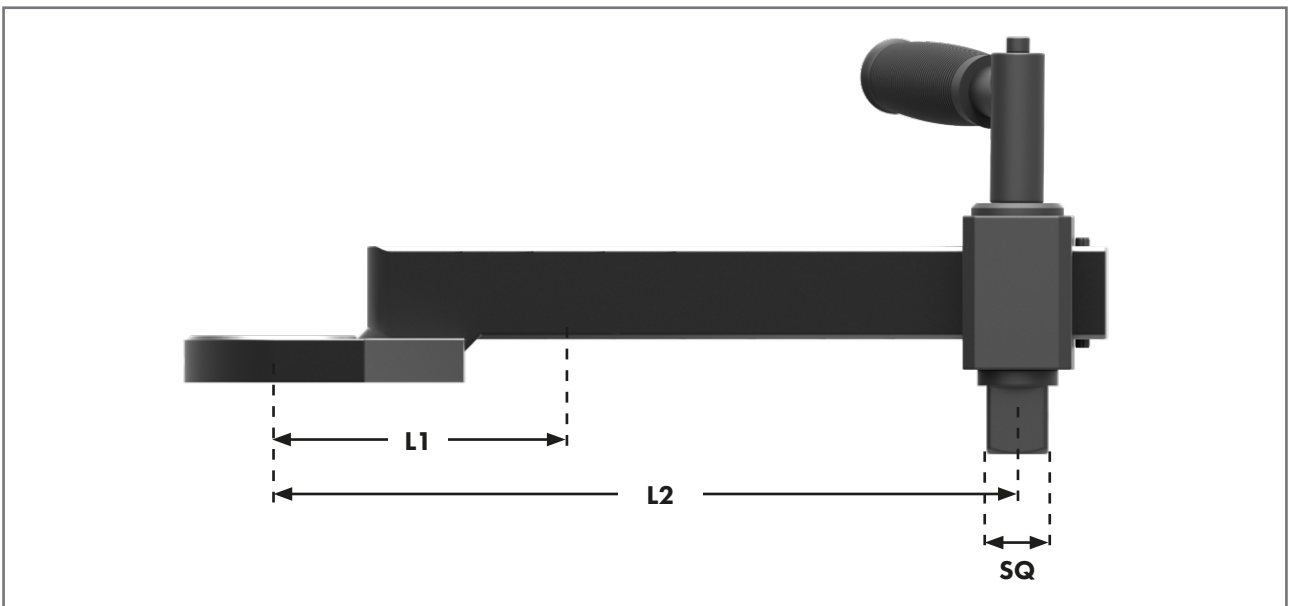

Ww-13-03-19

Aan de vermelde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.  
CAD-modellen kunnen op aanvraag worden toegestuurd.

**HYTORC**

HYTORC Nederland BV    HYTORC Benelux BVBA  
Tel. +31 24 3660 660    Tel. +32 38 705 220  
www.hytorc.nl    www.hytorc.be