

Stealth

De meest effectieve ringsleutel


- Bij beperkte vrije hoogte of doorstekend draadeind.
- Dubbele zuiger voor extra snelheid.
- Reactiepalm beveiligt tegen terugloop en vangt torsie op.
- Sleutelwijdte 17 mm - 230 mm.



Dit gereedschap is compatibel met het bekroonde HYTORC Washer-systeem. Met deze slimme innovatie werkt u veiliger, nauwkeuriger en sneller.



Dit gereedschap is geschikt voor het multi tool-proces. Door meerdere tools tegelijk te gebruiken sluit u flenzen niet alleen sneller maar ook nauwkeuriger.

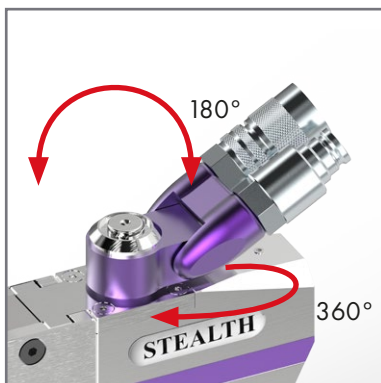

Slangen altijd veilig weg te draaien door vrije rotatie slangaansluiting.



Reactiearmvrij veilig afsteunen met het HYTORC washer-systeem.




Cassettes met verschillende wijdten zijn met het drukknopsysteem eenvoudig uit te wisselen.

HYTORC[®]
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS

Meer informatie?

bel 024-3660 660 of kijk op hytorc.nl

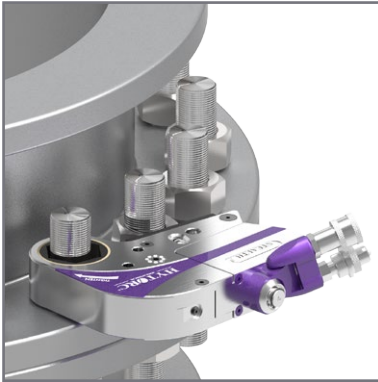


De ideale oplossing bij beperkte werkhoogte of doorstekend draadeind.



De Stealth is compatibel met een wijde range aan standaard-, veiligheids- en reactiearmvrije afsteunoplossingen, waaronder de HYTORC Washer.

model	min. torque Nm	max. torque Nm	min. radius mm	max. radius mm	min. SW mm	max. SW mm	H mm	L mm	W mm	gewicht kg
Stealth - 2	377	2.534	27	44	17	60	107	140	32	2,5
Stealth - 4	819	5.450	44	53	36	80	138	167	42	5
Stealth - 8	1.625	10.825	47	58	50	100	163	203	53	9,5
Stealth - 14	2.854	19.327	64	87	60	120	202	237	64	15,5
Stealth - 22	4.406	29.659	90	112	80	155	234	276	74	28,5
Stealth - 36	6.665	47.077	108	142	100	230	274	322	86	39,5

De in de tabel vermelde waarden zijn puur indicatief en zijn afhankelijk van de combinatie aandrijfcilinder en cassette. Neem voor exacte maten en gewichten contact met ons op of vraag een STEP-bestand aan.

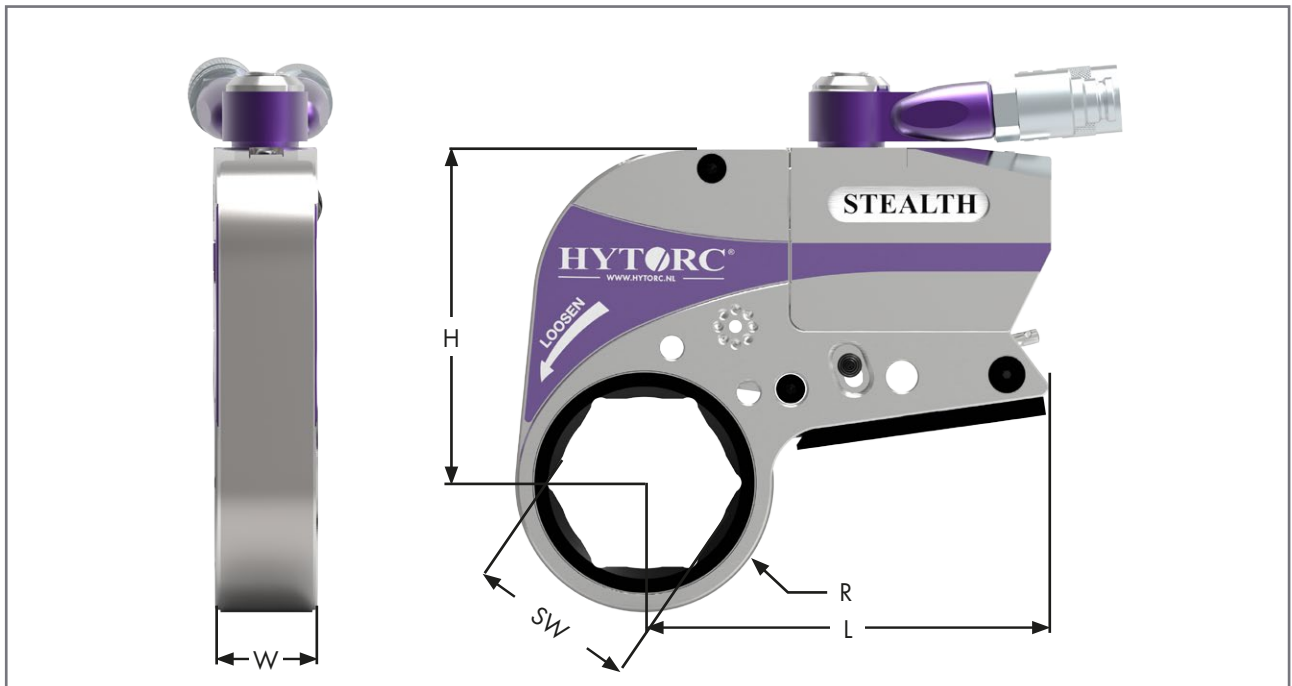

Ver-09-02-17 • 16043

Aan de vermelde waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gereedschappen worden geleverd inclusief actueel kalibratierapport en koffer.

HYTORC®

HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BVBA
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be