

Handdrehmomentschlüssel

einfach und praktisch




HYTORC-Handdrehmomentschlüssel sind einfache und anwenderfreundliche Werkzeuge zum sicheren Anziehen von Schrauben- und Mutterverbindungen mit dem richtigen Drehmoment. Es versteht sich von selbst, dass unsere Handdrehmomente für nahezu jede denkbare Anwendung geeignet sind. Diese mikro-einstellbaren Drehmomentschlüssel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Griffe sind für einen besonders festen Griff leicht gezähnt. Die Verriegelungsfunktion verhindert, dass das Anzugsdrehmoment versehentlich verändert wird. Mit dem Schnellauslöser kann der Anwender schnell und einfach auf eine andere Schlüsselgröße wechseln. Ihr HYTORC (Hand-) Drehmomentschlüssel wird mit einem ISO-zertifizierten Kalibrierzertifikat geliefert.




Mit dem **Schnellauslöser** kann der Anwender schnell und einfach auf eine andere Schlüsselgröße wechseln. Der Knopf ist so positioniert, dass nur eine Hand zum Entfernen der Nüsse benötigt wird.



Der **Umschalthebel der Ratsche** ändert schnell und einfach die Drehrichtung. Der Hebel hat drei Stellungen: Im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und gesperrt.

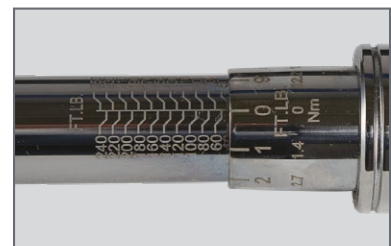

Mit der lasergravierten **Skala** können Sie das gewünschte Anzugsdrehmoment einfach einstellen. Die Federscheibe sichert das Anzugsmoment.

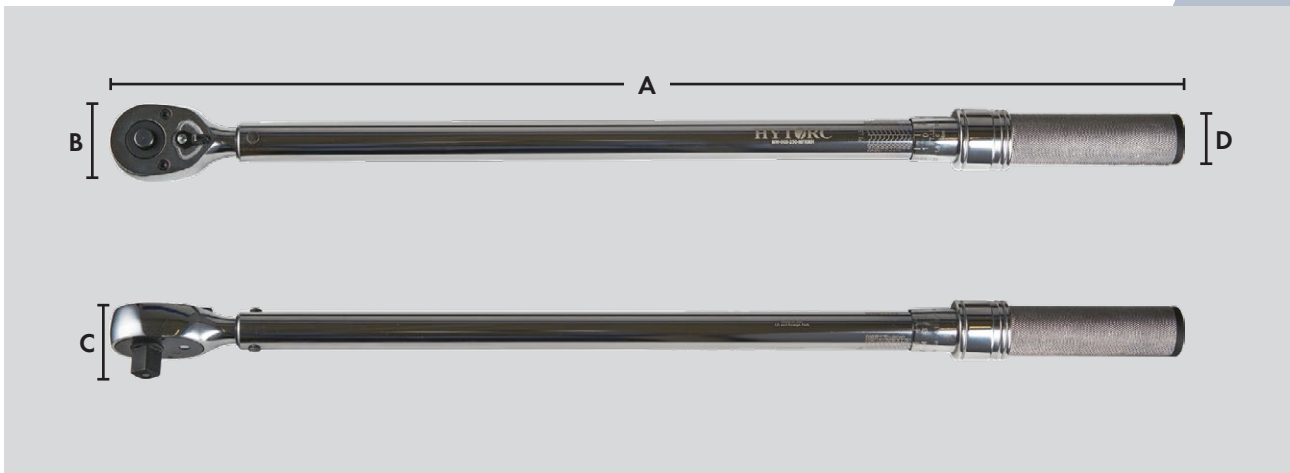

Genauigkeit: $\pm 4\%$ CW $\pm 6\%$ CW des angegebenen Wertes, CW, von 20% bis 100% des Skalenendwertes.

Modelle	Drive	A	B	C	D	Gewicht	min. torque	max. torque	Schritten
MW-006-60NM-RMHSS	3/8"	413 mm	47 mm	38 mm	35 mm	1,1 kg	10 Nm	60 Nm	0,5 Nm
MW-006-100NM-RMHSS	3/8"	413 mm	47 mm	38 mm	35 mm	1,1 kg	20 Nm	100 Nm	0,5 Nm
MW-008-200NM-RMHSS	1/2"	503 mm	47 mm	38 mm	35 mm	1,5 kg	40 Nm	200 Nm	2 Nm
MW-008-340NM-RMHSS	1/2"	625 mm	47 mm	38 mm	35 mm	1,5 kg	60 Nm	340 Nm	2 Nm
MW-010-800NM-RMHSS	3/4"	1051 mm	61 mm	58 mm	35 mm	5,4 kg	150 Nm	800 Nm	5 Nm