

HYTORC handmomentsleutel

eenvoudig en handig




HYTORC handmomentsleutels zijn eenvoudige en gebruiksvriendelijke gereedschappen om bout- en moerverbindingen veilig op moment te zetten. Uiteraard zijn onze handmomentsleutels geschikt voor vele applicaties. Deze micro-instelbare mommentsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. De handgrepen zijn licht gekarteld voor een extra stevige grip. De borgfunctie voorkomt dat het aanhaalmoment per ongeluk wordt veranderd. De quick-release-ontgrendelingsknop stelt de gebruiker in staat om snel en eenvoudig te wisselen naar een andere sleutelsleutelmaat. Uw HYTORC (hand) mommentsleutel wordt geleverd met een ISO-gecertificeerd kalibratiecertificaat.



De quick-release-ontgrendelingsknop stelt de gebruiker in staat om snel en eenvoudig te wisselen naar een andere sleutelsleutelmaat. De knop is zo geplaatst dat voor het wisselen van (kracht)doppen slechts één hand nodig is.



De omkeerhendel met ratel verandert snel en gemakkelijk de draairichting van de ratel. De hendel heeft drie standen: Met de klok mee, tegen de klok in en vergrendeld. De ratelkop is onderhoudsvrij.

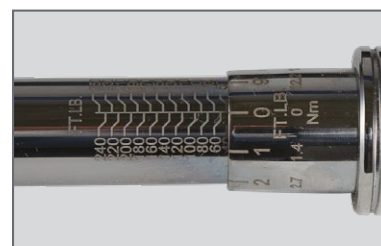


Met de lasergegraveerde schaalverdeling stelt u eenvoudig het gewenste aanhaalmoment in. Met de geveerde borgring wordt het ingestelde aanhaalmoment geborgd.

HYTORC
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS


Meer informatie?

 Bel 024-3660 660 en kijk op hytorc.nl
 Bel 032 38 70 52 20 en kijk op hytorc.be

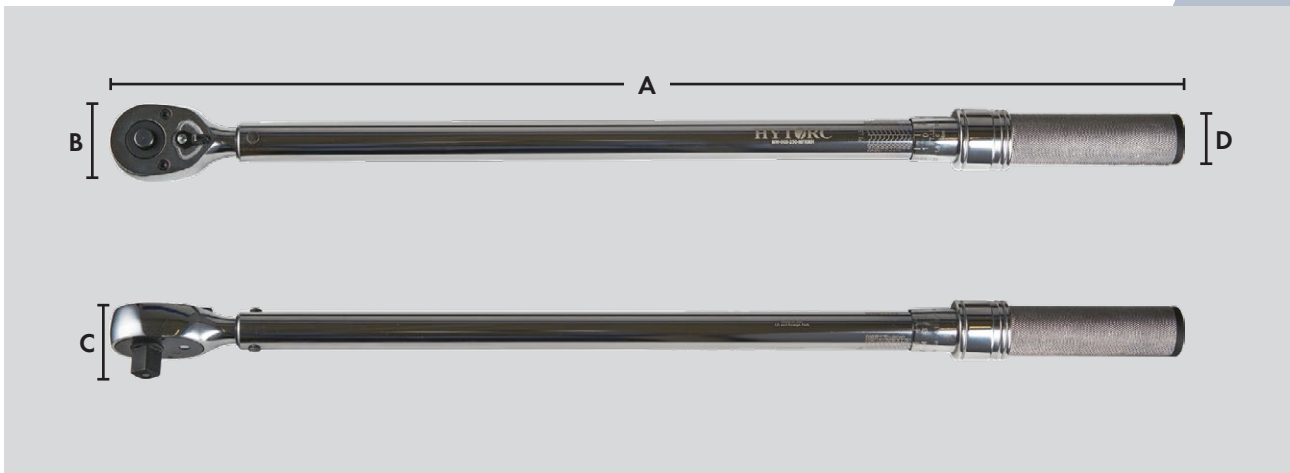

model	drive	A	B	C	D	gewicht	min. torque	max. torque	Stappen
MW-006-60NM-RMHSS	3/8"	413 mm	47 mm	38 mm	35 mm	1,1 kg	10 Nm	60 Nm	0,5 Nm
MW-006-100NM-RMHSS	3/8"	413 mm	47 mm	38 mm	35 mm	1,1 kg	20 Nm	100 Nm	0,5 Nm
MW-008-200NM-RMHSS	1/2"	503 mm	47 mm	38 mm	35 mm	1,5 kg	40 Nm	200 Nm	2 Nm
MW-008-340NM-RMHSS	1/2"	625 mm	47 mm	38 mm	35 mm	1,5 kg	60 Nm	340 Nm	2 Nm
MW-010-800NM-RMHSS	3/4"	1051 mm	61 mm	58 mm	35 mm	5,4 kg	150 Nm	800 Nm	5 Nm

Nauwkeurigheid: 4% van de ingestelde torquewaarde op 20-100% van de volledige schaal.
 Gekalibreerd volgens ISO 6789, ASME B107.14-2004, GGG-W-686, type 2, classe A stijl 1 en 2. De sleutels zijn gekalibreerd met kalibratiegereedschap dat traceerbaar door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T.). HYTORC is een ISO 17025 geaccrediteerde organisatie.

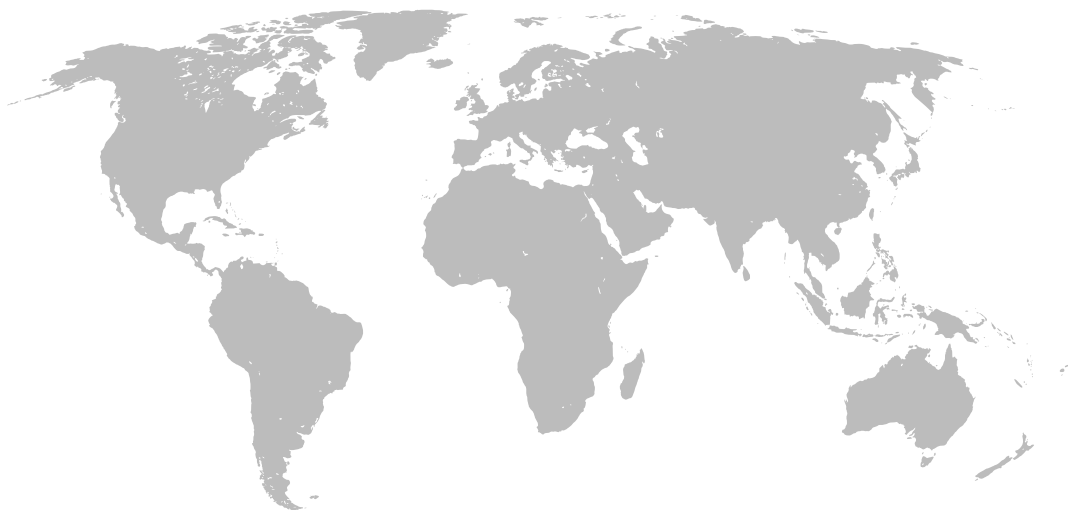

Het wereldwijde HYTORC-team bestaat uit meer dan 1.000 getrainde boltingspecialisten, verdeeld over meer dan 100 landen. U kunt op ons rekenen. Altijd en overal.

HYTORC

HYTORC Nederland BV
 Tel. +31 24 3660 660
 www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BV
 Tel. +32 38 705 220
 www.hytorc.be